A Mário Graça Mendes, é uma empresa especializada no fabrico, comercialização e montagem de todo o tipo de portas e automatisos, nomeadamente Grades de Enrolar. Foi graças à qualidade dos seus produtos e da assistência prestada que atingiu o actual nível de notoriedade, constituindo hoje uma referência no sector das portas e automatismos.

Somos reconhecidos como detentores de grande qualidade, desenvolvimento e assitência dos nossos produtos. Este é certamente o melhor fruto que poderemos ter colhido da experiência adquirida, do esforço e da eficiência do nosso trabalho.

Geral: (+351) 244 800 210
(chamada para a rede fixa nacional)

www.portaseautomatismosmgm.com

comercial@mariogracamendes.com

@mgmportaseautomatismos

WhatsApp: (+351) 913 476 664

Rua Coronel José Pereira Pascoal, Nº 59
POUSOS - 2410-234 LEIRIA - PORTUGAL

mgm desde 1964
mario graça mendes
PORTAS - AUTOMATISMOS

O seu comercial:

*As imagens/desenhos apresentados são meramente ilustrativas, não conferem rigor nas mesmas.
**O catálogo está sujeito a alterações sem aviso prévio.

mgm
desde 1964

mario graça mendes

PORTAS - AUTOMATISMOS

CATÁLOGO

ENROLAR ALUMINOTÉRMICA P78

ENROLAR ALUMINOTÉRMICA P78

Principais características

- Elevada Qualidade;
- Funcionamento silencioso;
- Design agradável;
- Lâminas isotérmicas em alumínio com poliuretano, 20mm x 78mm, permitindo mais robustez e resistência;
- Borracha de vedação inferior em EPDM;
- Topos laterais em nylon;
- Calhas de alumínio 100mm à cor com topos 300mm x 300mm em aço;
- Tampa 300mm x 300mm pintada ou lacada à cor;
- Eixo octogonal 70mm galvanizado;
- Durabilidade e Fiabilidade;
- Contribui para a eficiência energética, poupança de energia e conforto térmico e acústico;
- Aprovações de acordo com a Norma UNE-EN 13501-1.

Vantagens:

- Ocupação de espaço reduzida;
- Parte interior da porta de fácil dissimulação (calhas, motor e suportes não visíveis pois encontram-se "escondidas" dentro da caixa);
- Lâminas em alumínio que lhe confere uma forte resistência à corrosão e fenómenos atmosféricos;
- Reduz a perda de calor no inverno e protege da radiação solar no verão.

Equipamento:

- 1 motor tubular 230Vac de 120N com recurso para manivela;
- 1 manivela de recurso manual;
- 1 Quadro de comando AV1 com recetor *rolling code* 433,92MHz;
- 2 Emissores 3 canais *rolling code* 433,92MHz;
- 1 Par fotocélulas FT98;
- 1 Caixa de interior.

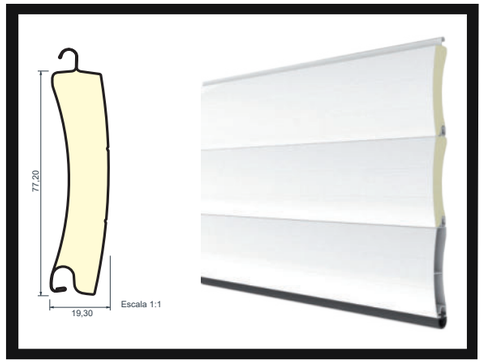

OPÇÕES:

EQUIPAMENTO

Motor Tubular

Quadro de Comando

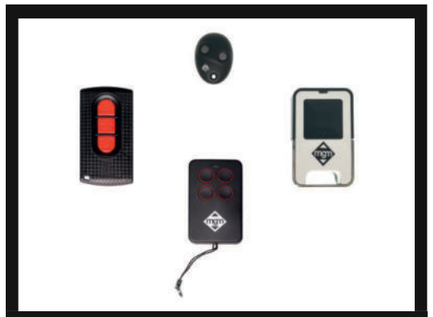

Emissores

Fotocélulas