



A Mário Graça Mendes, é uma empresa especializada no fabrico, comercialização e montagem de todo o tipo de portas e automatismos, nomeadamente Portas Corta-Fogo. Foi graças à qualidade dos seus produtos e da assistência prestada que atingiu o actual nível de notoriedade, constituindo hoje uma referência no sector das portas e automatismos.

Somos reconhecidos como detentores de grande qualidade, desenvolvimento e assistência dos nossos produtos. Este é certamente o melhor fruto que poderemos ter colhido da experiência adquirida, do esforço e da eficiência do nosso trabalho.



Geral: (+351) 244 800 210
(chamada para a rede fixa nacional)



www.portaseautomatismosmgm.com



geral@mariogracamendes.com



@mgmportaseautomatismos



WhatsApp: (+351) 913 476 664



Rua Coronel José Pereira Pascoal, Nº 59
POUSOS - 2410-234 LEIRIA - PORTUGAL



mario graça mendes
PORTAS - AUTOMATISMOS

O seu comercial:



mario graça mendes
PORTAS - AUTOMATISMOS

CATÁLOGO
CORTA-FOGO 

PORTAS DE BATENTE CORTA-FOGO

Principais características

- ◆ Aprovações de acordo com a Norma UNE 1634-1;
- ◆ Aro em aço galvanizado de 1,5mm de espessura;
- ◆ As folhas fabricam-se com duas placas de chapa de aço galvanizadas pré-lacadas da mesma cor que o aro;
- ◆ Entre as placas aloja-se um painel rígido de lã rocha de 55mm de espessura;
- ◆ Possui uma junta intumescente de elevada dilatação entre a folha e o aro garantindo estanquicidade ao contacto com o calor;
- ◆ Detém uma fechadura de marcação CE de acordo com a Norma UNE 12209;
- ◆ Dobradiças em aço de alta resistência;
- ◆ Maçaneta de alma metálica forrada com poliamida de cor preta;
- ◆ Acabamento standard: RAL 9010 (com possibilidade de ser em imitação madeira ou outras cores RAL).

Opções:

- ◆ Barra antipânico (com fechadura de pânico);
- ◆ Mola hidráulica (opção de ficar oculta);
- ◆ Eletroíman com possibilidade de ligação à Central de Incêndio (obrigatório mola hidráulica);
- ◆ Seletor de fecho (2ª folha);
- ◆ Visores e Grelhas.

⚠ As Portas de Batente Corta-fogo abrem sempre para fora


PORTAS DE CORRER CORTA-FOGO

Principais características


- ◆ Aprovações de acordo com a Norma UNE 1634;
- ◆ Chapa de aço galvanizado de 1,2 mm de espessura, enchimento de acordo com o teste de resistência ao fogo;
- ◆ Guia superior de rolamento em aço, com furos para fixação. Deslizamento em trilho de baixa fricção;
- ◆ Labirinto (dobras) de guia inferior em aço dobrado para formar um labirinto antifumo. Inclui orifícios para aparafusar à guia;
- ◆ Junta Intumescente: em todos os lados do labirinto e nos painéis;
- ◆ Puxadores embutidos em ambos os lados de cada painel;
- ◆ Sistema de fecho automático por meio de contrapesos acionados por fusível térmico (versão padrão);
- ◆ Redutor de velocidade na fase de fecho;
- ◆ Acabamento epóxi anticorrosivo. Resistência mínima à exposição à névoa salina: 300 horas (A.S.T.M. B-117-61) Acabamento Antiferrugem Padrão: RAL 7035.

Opções:


- ◆ Eletroíman com possibilidade de ligação à Central de Incêndio;
- ◆ Porta de serviço (abertura para dentro);
- ◆ Visores.

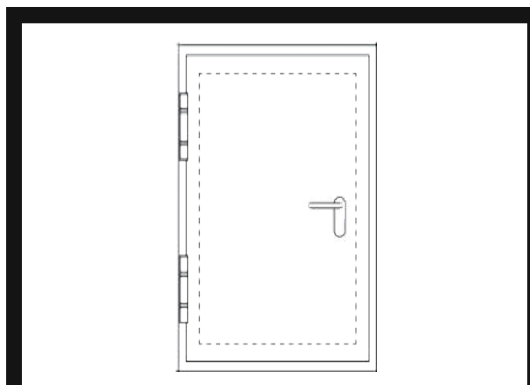


Porta de Batente c/ 1 folha

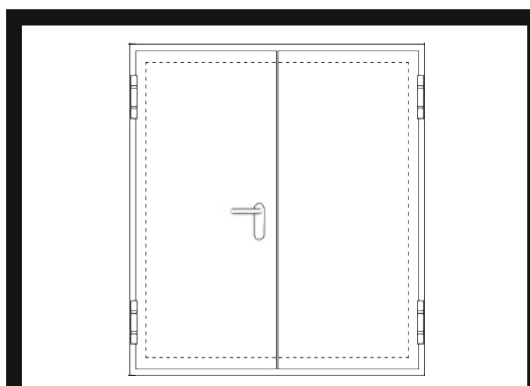

Porta de Batente c/ 2 folhas

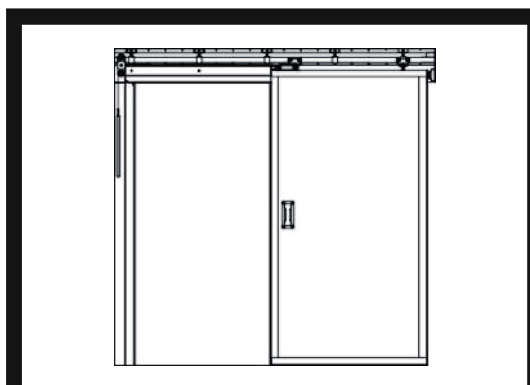

Porta de Correr c/ 1 folha

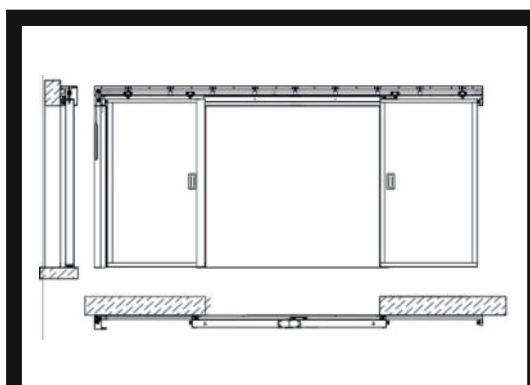


Porta de Correr c/ 2 folhas




Porta de Batente c/ 1 Folha



Porta de Correr c/ 1 Folha

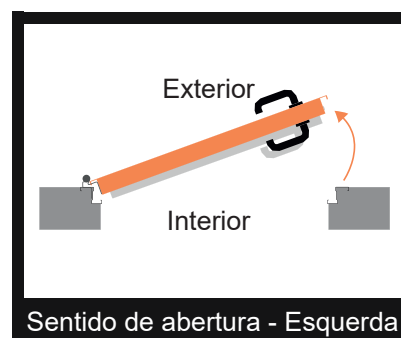

Sentido de abertura - Esquerda

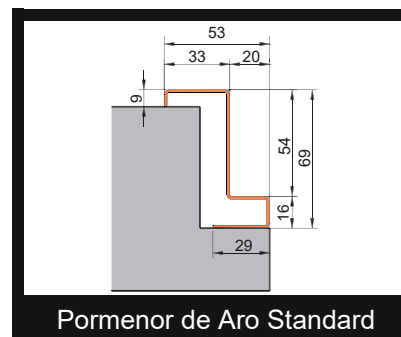

Pormenor de Aro Standard




Eletroíman




Porta de Batente c/ 2 Folhas



Porta de Correr c/ 2 Folhas

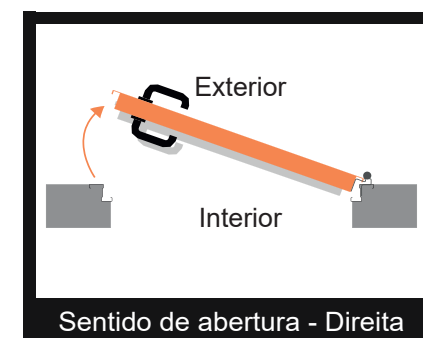


Sentido de abertura - Direita

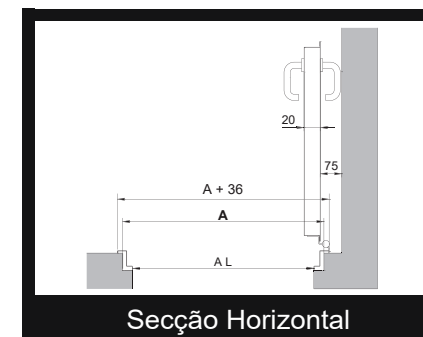

Secção Horizontal




Mola Hidráulica

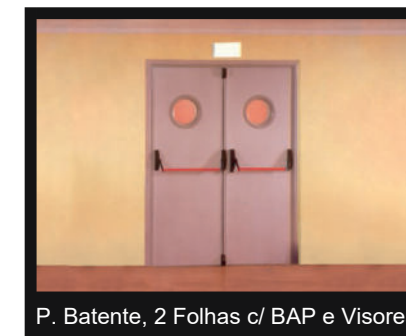


P. Batente, 2 Folhas c/ BAP e Visores



Porta de Correr Telescópica

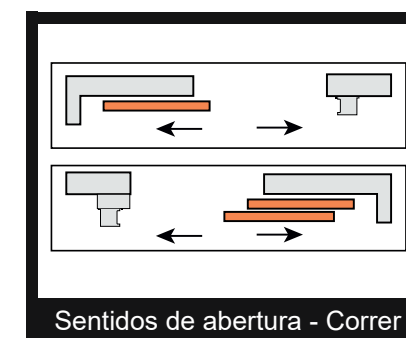

Sentidos de abertura - Correr

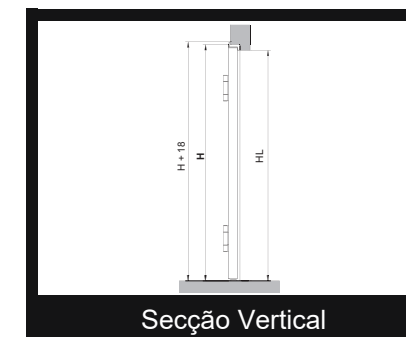

Secção Vertical



Barra Antipânico

SENTIDOS DE ABERTURA

DIMENSÕES TÉCNICAS (UMA FOLHA)

ACESSÓRIOS